






ScreenLine

česky • polski





žaluzie žaluzje

Proč ScreenLine? • Dlaczego ScreenLine?

- čistota prostředí
- nulové riziko poškození
- bez nutnosti údržby
- odolné komponenty
- dlouhá životnost
- vynikající regulace intenzity světla a tepelného záření (umožňují např. regulaci intenzity slunečního záření zevnitř z 0,82 na 0,0 %)
- zaručuje soukromí
- štíhlý design umožňuje lepší využití vnitřního prostoru



sklo
szkło




clona
osłona



sklo
szkło

- czystość środowiska
- zerowe ryzyko wystąpienia szkód
- bez konieczności konserwacji
- odporne komponenty
- długa wytrzymałość
- Doskonała kontrola intensywności światła oraz promieniowania ciepła (umożliwia naprzykład regulację intensywności promieniowania słonecznego od wewnątrz z 0,82 na 0,0%)
- zapewnia prywatność
- wąski design pozwala na lepsze wykorzystanie wnętrza



plisované rolety rolety plisowane

Zastíňovací prvky a systémy • Osłonowe komponenty i systemy

V



P
C
M

model zastíňovacího prvku
model osłonowego komponentu

- V žaluzie • żaluzje
P plisovaná roleta • roleta plisowana
R svinovací roleta • roleta rolowana

P




C
M
S

R




C
M

systémy ovládání zastíňovacích prvků
systemy sterowania osłonowych komponentów



- P ovládání pomocí otočného prvku • sterowanie za pomocą obracającego się komponentu
C ovládání pomocí šňůry • sterowanie za pomocą linky
M automatizované ovládání • automatyzacyjne sterowanie
S odnímatelná magnetická úchytka • zdejmowany magnetyczny uchwyt





svinovací roleta
roleta rolowana

produkt produkt	Rozteč Rozpięcie					Lamely mm Lameleki mm		Sklady mm Plisy mm		Textilie Tekstylia	Pouze náklon Tylko naklonienie	Vytahování a spouštění Podnoszenie i spuszczenie	Vnější motorek Zewnętrzny motorek	Vnitřní motorek Wewnętrzny motorek	Rozměry Rozmiary		Rozměry Rozmiary		Max. plocha Max. powierzchnia
	20	22	24	27	32	12,5	16	14	20						mm		mm		m ² max
SL20 22M	●	●				●					●	●		●	300 ~ 2.000		300 ~ 2.500		3,5
SL20 22M plisovaná	●	●						●				●		●	300 ~ 1.500		300 ~ 2.500		3,75
SL27M				●			●				●	●		●	480 ~ 3.000		300 ~ 3.000		5,2
SL27M plisovaná				●				●				●		●	420 ~ 2.200		300 ~ 2.500		5,5
SL27M dvojitě plisé				●				●				●		●	420 ~ 2.500		300 ~ 2.600		6,0
SL27M svinovací • roleta				●						●		●		●	250 ~ 1.200		200 ~ *		3,0
SL20P	●					●					●				220 ~ 2.000		300 ~ 2.500		2,0
SL24P				●			●				●				190 ~ 3.000		300 ~ 3.000		3,0
SL20 22S	●	●						●							200 ~ 1.200		200 ~ 1.500		-
SL20 22C	●	●				●					●	●	●		300 ~ 2.000		300 ~ 2.500		-
SL27 32C				●	●		●				●	●	●		300 ~ 3.000		300 ~ 3.000		-
SL20 22C plisovaná	●	●						●				●	●		300 ~ 1.500		300 ~ 2.500		-
SL27 32C plisovaná				●	●			●			●	●	●		300 ~ 2.200		300 ~ 2.500		-
SL27 32C dvojitě plisé				●	●			●			●	●	●		300 ~ 2.500		300 ~ 2.600		-
SL27C svinovací • roleta				●						●		●	●		250 ~ 1.200		300 ~ *		-


* liší se podle druhu textilie = różni się według rodzaju tekstylii

Izolační dvojsklo podwójne szkło z izolacją

V případě systému ScreenLine® je zastiňovací prvek (žaluzie, plisovaná roleta nebo svinovací roleta) uzavřen mezi dvěma skleněnými tabulemi, např. v izolačním dvojskle. Pohyb zastiňovacího prvku, ať již u manuálních nebo automatizovaných systémů, neovlivní izolační vlastnosti izolačního dvojskla a probíhá tedy ve zcela utěsněném prostředí.

Jedinečné vlastnosti systému ScreenLine® zajišťují absolutní ochranu proti špině, prachu nebo vlivům počasí, a proto není nutná žádná údržba. Magnetické komponenty mají téměř neomezenou životnost, protože ztráta magnetických vlastností činí cca 2 % za 100 let.

Díky širokému výběru produktů a univerzálnímu použití jsou zastiňovací systémy ScreenLine® vhodné pro všechny typy rámových systémů.

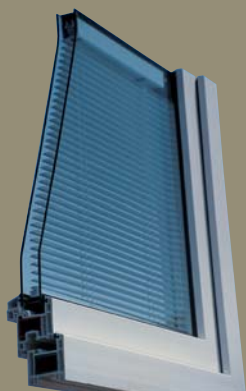

sklo
szkło

clona
osłona

sklo
szkło

W przypadku systemu ScreenLine® są osłonowym komponentem (żaluzje, rolety plisowane lub rolety rolowane) osadzone pomiędzy dwiema szybami, na przykład w izolowanym podwójnym szkłem.

Ruch osłonowego komponentu, jeśli w ręcznym albo automatyzacyjnym systemie, nie będzie miał wpływ na izolacyjne właściwości podwójnej szyby a odbywa się we szczelnie zamkniętym środowisku.

Unikalne właściwości ScreenLine® zapewniają absolutną ochronę przeciwko nieczystości, kurzu albo wpływu pogody a dlatego nie wymagają żadnej konserwacji.

Magnetyczne komponenty mają niemal nieograniczoną żywotność, ponieważ utrata właściwości magnetycznych jest około 2% za 100 lat.

Dzięki szerokiemu wyborowi produktów a uniwersalnemu zastosowaniu są systemy osłonowe ScreenLine® odpowiednie dla wszystkich rodzajów ramowania.



ISO 9001 Certifikát č.: • Certifikát n° 2351

www.screenline.cz